

기획재정부등록 전문가격조사기관 발행

실시간 가격정보 검색

거래가격



통권 565호


2018

월간 거래가격 2

1970년 10월 7일 등록(제라-1362호) / 2006년 7월 28일 전문가격조사기관등록(제06-2호)
매월 1일 발행 / 통권 565호 / 1월 1일 발행 / 통계청승인건설업입금조사기관

대한건설협회

■ 공사계약보증현황 ■ 공사비자료(일위대가) www.cmpi.or.kr

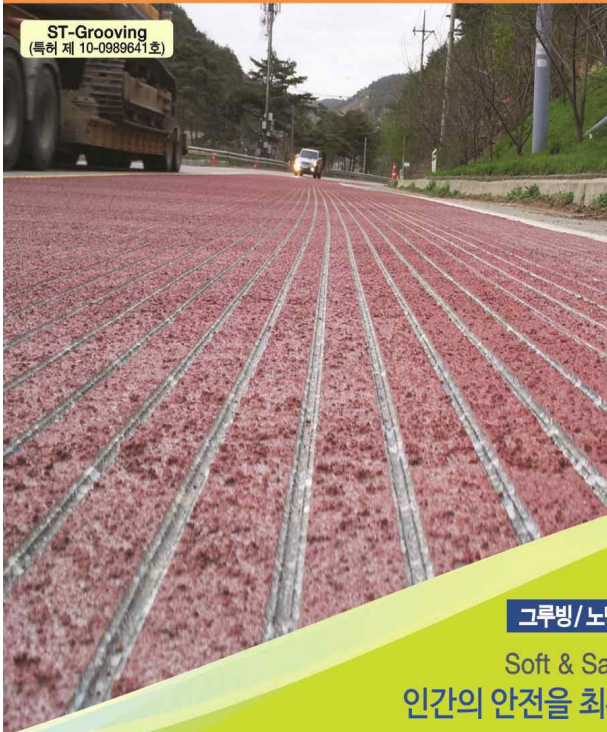

ST-Grooving
(특허 제 10-0989641호)



RS-Line
(특허 제 10-0971036호)



SSEL
(특허 제 10-0832110호)

그루빙/노면요철/포장 시공 전문기업

Soft & Safe Driving for Human
인간의 안전을 최우선 하는 기업-GT건설(주)

2018년 대한민국 도로가 더욱 안전해 집니다.

Thinking & Change, 생각하고 변화하라!
인간중심 최적의 교통문화를 만들어 가기 위한 당사의 기본철학입니다.

GT GT건설(주)

경기도 김포시 하성면 금포로 1907
Tel. 031-997-0474 (대) Fax. 031-997-0476
www.GroovingTeam.com

"전국 지역별 협력업체를 모집합니다"

거래가격 2018년 2월호
조사기간 1월 1일~10일

② 토목 도로 포장재 (9) 153

| | | |
|--|---|--|
| 거래조건 · 수도방법 : 현장설치도 · 거래규모 : 단위당 · 결제조건 : 현 금 · 부가세 : 별 도 | 조사단계 <div style="text-align: center;"> </div> | 주 기 · 생산자공표가격은 실거래에 있어서, 이보다 낮은 가격으로 거래되는 사례가 많으므로 구입시 유의하시기 바랍니다. |
|--|---|--|

친 환경 투수자갈안정화포장

(거래규모 : 100㎡이상)

(생산자공표가격)

| 品 名 | 規 格 | 單位 | 價 格 ① | 메이커 |
|-----|----------------------|--|----------|---------|
| 지 피 | 스(골재제외) 스(쇄석마감) | 1200×800 (특허출원 10-2013-0032311) 표층용 (쇄석+지픽스), T=32~42 | ㎡ | 51,000 |
| " | " | - 골재상차도 - 현장설치도(운반비 제외) | " | 69,000 |
| " | " | 도보 및 주차장용 (쇄석+지픽스+모래다짐) | " | 79,000 |
| " | " | 도로용 (쇄석+지픽스+모래다짐+기층조성) | " | 106,000 |
| 지 피 | 스(골재제외) 스(골재+지픽스) | 표층용 (골재+지픽스), T=32~42 | " | 96,000 |
| " | " | 도보 및 주차장용 (골재+지픽스+모래다짐) | " | 106,000 |
| " | " | 도로용 (골재+지픽스+모래다짐+기층조성) | " | 133,000 |

자연석골자갈바닥수지포장재

(생산자공표가격)

| 品 名 | 規 格 | 單位 | 價 格 ① | 메이커 |
|-------|---|----|----------|------|
| 젬 마 스 | 자연석, (옥석, 홍석, 목석, 흑석), T= 10mm | ㎡ | 59,000 | 일 피 |
| " | 자연석, (옥석, 홍석, 목석, 흑석), T= 20mm | " | 100,000 | 우 씨 |
| " | 자연석, (옥석, 홍석, 목석, 흑석), T= 90mm (다공성콘크리트)+10mm | " | 73,000 | " |
| " | 자연석, (옥석, 홍석, 목석, 흑석), T=130mm (다공성콘크리트)+20mm | " | 117,000 | " |
| " | 컬리인조석(각색상), T= 10mm | " | 39,000 | " |
| " | 컬리인조석(각색상), T= 20mm | " | 48,000 | " |
| 젬 마 스 | 천연석표층(T=20mm) | " | 59,400 | " |
| " | 천연석표층(T=30mm) | " | 82,100 | " |
| " | 천연석표층, 재생개질아스콘(T=40+30mm) | " | 98,300 | " |
| " | 천연석표층, 재생개질아스콘(T=50+20mm) | " | 74,600 | " |
| " | 천연석표층, 재생개질아스콘(T=80+20mm) | " | 83,200 | " |
| " | 천연석표층, 재생개질아스콘(T=120+30mm) | " | 115,600 | " |
| 반 디 스 | 천연석, (옥석, 홍석, 목석, 흑석), T= 10mm | " | 75,000 | " |
| " | 천연석, (옥석, 홍석, 목석, 흑석), T= 20mm | " | 113,000 | " |
| " | 천연석, (옥석, 홍석, 목석, 흑석), T= 90mm (다공성콘크리트)+10mm | " | 87,500 | " |
| " | 천연석, (옥석, 홍석, 목석, 흑석), T=130mm (다공성콘크리트)+20mm | " | 129,000 | " |
| 포 러 스 | 자연자갈 T=10mm, ø3~6mm | " | 58,000 | 케이엘피 |
| " | 자연자갈 T=15mm, ø3~6mm | " | 87,000 | " |
| " | 자연자갈 T=60mm, ø10mm 이상 | " | 84,000 | " |

도로용건식그루빙공법(1)

(현장설치도)

(생산자공표가격)

| 品 名 | 規 格 | 單位 | 價 格 ① | 메이커 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 價 格 ① | 메이커 |
|--------------------------|--|----|----------|-----|------------------------|----------------------------|--------|-------------|-----|
| ST 그루빙공법 (아스팔트) | (상부폭×하부폭×깊이×간격) 종방향, 13× 6× 6× 47 | ㎡ | 23,661 | GT | SSG건식그루빙공법 (아스팔트) | (폭×깊이×간격) 종방향, 9× 4× 51 | ㎡ | 14,977 | GT |
| | " 15× 6× 6× 45 | " | 25,257 | 건설 | | " 9× 4× 51 | " | 25,818 | 건설 |
| | 횡방향, 13× 6× 6× 47 | " | 33,721 | " | | 횡방향, 9× 4× 51 | " | 31,922 | " |
| | " 15× 6× 6× 45 | " | 35,317 | " | | 홑절단, 36×10 | m | 17,245 | " |
| | " 36× 24× 6×114 | " | 41,162 | " | | " 60×10 | ㎡ | 21,470 | " |
| " | 홑절단, 42× 30×10 | m | 23,414 | " | " 108×10 | ㎡ | 26,876 | " | " |
| " | " 108×100×10 | " | 30,883 | " | (콘크리트) | 종방향, 9× 4×51 | ㎡ | 24,573 | " |
| (콘크리트) | 종방향, 13× 6× 6× 47 | ㎡ | 36,504 | " | " | 횡방향, 9× 4×51 | " | 32,446 | " |
| | 횡방향, 13× 6× 6× 47 | " | 45,480 | " | " | 홑절단, 36× 5 | m | 22,994 | " |
| | " 36× 24× 6×114 | " | 53,016 | " | " | " 60× 5 | ㎡ | 27,305 | " |
| | " | " | " | " | " | " 108× 5 | " | 32,538 | " |
| | 홑절단, 42× 30× 6 | m | 28,028 | " | 노 면 요 절 포 장 | 아스팔트, 400×180×13×300 | " | 7,319 | " |
| " | " 108×100× 6 | " | 41,471 | " | " 콘크리트, 400×180×13×300 | " | 13,726 | " | |
| 노 면 요 절 차 선 (RS-Line) | (폭×길이×깊이×간격) 아스팔트, 150×150×9×300 / 배수홈20×12 | " | 17,842 | " | 건 식 그 루 빙 | 전륜유압구동방식 | 대 | 110,000,000 | " |
| | 콘크리트, 150×150×9×300 / 배수홈20×12 | " | 29,515 | " | 건 식 블 레 이 드 | 12"×3mm | 대 | 300,000 | " |
| | " | " | " | " | " | 12"×4mm | " | 400,000 | " |
| | " | " | " | " | " | 12"×6mm | " | 500,000 | " |
| | " | " | " | " | 노 면 요 절 장 비 | 하이플로어로더 유압구동방식 | 대 | 50,000,000 | " |
| 그루빙차선(SSSEL) | (폭×길이) 아스팔트, 200×5 | " | 15,624 | " | 정 비 소 | 122" | 조 | 680,000 | " |
| | 콘크리트, 200×5 | " | 26,234 | " | " | 노면요절장비용 | 개 | 10,000 | " |

· ST그루빙공법: 기존 일반 그루빙의 수명연장 효과, 배수효과 증진, 타이어 마모저감 효과
· 그루빙공법: 노면의 미끄럼 방지, 수막현상 및 결빙 억제, 주행안전성 향상, 비용절감 효과

자갈포장의 Best solution G - fix

육각 벌집구조로 디자인된 자갈은 자갈의 유실을 방지 할 뿐만 아니라 단단하고 안정된 바닥을 제공합니다

- 300ton 이상 하중
- 간편한 시공과정
- 완벽한 투수성
- 다양한 연출가능

보도, 차도, 주차장, 공원, 산책로

GP GARDEN 서울시 시초구 김남대로 30길 52 (안재동 성원빌라 2층 202호)
www.g-fix.co.kr TEL : 02-575-1880 FAX : 02-3663-5481

친환경포장 전문기업 (www.ILLWOO.com)

-CPMA개발 및 재정예산내역증, 갈라, 갈라두수, 저수율수정, 하이브리드(저수율) 지면석포장(점마스톤, 점마스톤로드), 라이선스(도면형포장재, 탄성포장, 투수블럭)

(주) 일우피피씨
친환경 도로조성, 특수 포장재 전문기업

서울시 금천구 가산동 286 삼성리더스타워 15층 1504호(가산동)
TEL : 02)865-4970 FAX : 02)865-4980
철원아스콘공장 : 강원도 철원군 갈말읍 속소길 23-1
TEL : 033)452-6033 FAX : 033)452-6253
e-mail : llwoo4970@naver.com

그루빙 / 노면요철 / 포장 전문기업

- 특수형태그루빙(ST그루빙) (특허 제 10-0989641호)
- 노면요철차선(RS-Line) (특허 제 10-0971036호)
- 그루빙차선(SSSEL) (특허 제 10-0632110호)
- SSG 건식그루빙 (상표 제 41-0197868호)
- 노면요철포장 / 포장공사 / 교통안전시설공사

G+ GT건설주
Soft & Safe Driving for Human

경기도 김포시 하성면 금포도 1907
TEL : 031-997-0474-5 FAX : 031-997-0476
URL : www.GroovingTeam.com / www.Grooving.kr
E-mail : webmaster@GroovingTeam.com